




この度は、ZENシリーズのStreamをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
StreamはWi-Fiオーディオトランスポートです。

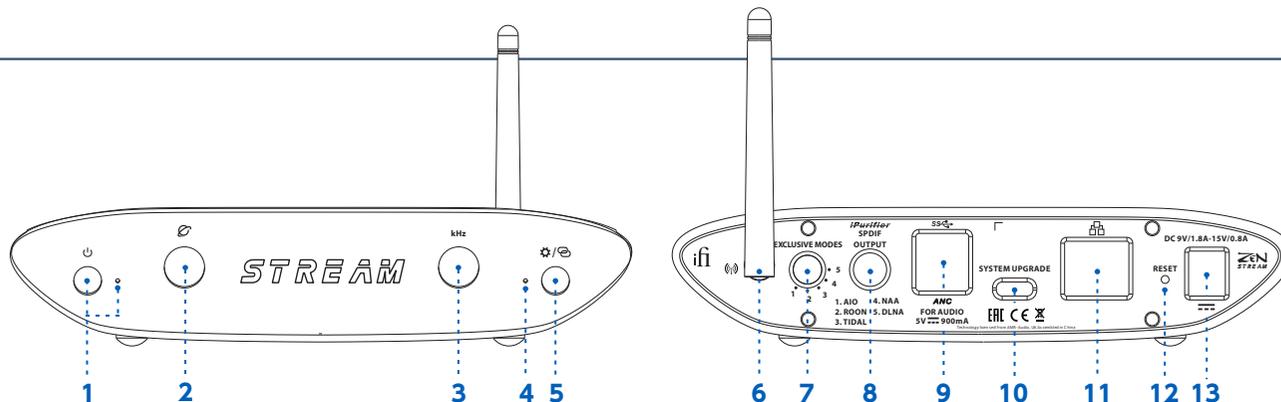

## 1. 電源ボタンとインジケータ (⏻)

## 2. ネットワークステータス LED表示 (📶)

LED の配色は、ZEN Stream がルーターから受信した信号強度とネットワークステータスを示します。

	LED	速度
インターネット	白	速い
	シアン	遅い
ローカルネットワーク (インターネットなし)	緑	早い
	黄色	遅い
接続なし	赤	—

※様々なネットワーク接続方法については、当社のウェブサイトをご覧ください。

## 3. オーディオフォーマット LED (kHz) 表示

LED の配色は、ZEN Stream が音楽ソースから受信したオーディオフォーマットとサンプリング周波数を示します。

LED	モード
黄色	PCM 44.1/48kHz
白	PCM 88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz
シアン	DSD 64/128
赤	DSD 256
緑	MQA
青	MQA Studio
マゼンタ	MQAレンダリング

## 4. HOTSPOTステータスLED表示

LED	ステータス
点滅中	接続待ち
オン	HOTSPOT接続中
オフ	HOTSPOTオフ

※アクティブ化されていない場合、60秒で自動オフ。

## 5. LED/HOTSPOTボタン (🌟/🔌)

- LEDオン/オフ(短押し)
- HOTSPOTオン/オフ(長押し)

## 6. アンテナ

受信品質を最大にするため、付属のアンテナを取り付けてください。

## 7. システム(モード)セレクター

以下の5つのプレイモードを選択できます：

- 1) オールインワン (ウェブポータルへのアクセスに必要)
- 2) Roonのみ
- 3) TIDALのみ
- 4) NAA(ネットワーク・オーディオ・アダプター)のみ
- 5) DLNAのみ

## 8. SPDIF(同軸)出力端子

iPurifierテクノロジー内蔵の同軸出力です。

## 9. USB Type-A端子×2

USB 2.0およびUSB 3.0に対応。

- a) 出力 - DACに接続
  - b) 入力 - HDD、USB DISKなどに接続。
- これら2つのUSBポートはANC技術を内蔵しています。

## 10. システムアップデートポート

オンラインアップデートができない場合に、システムファームウェアのアップデートに使用します。

## 11. イーサネット端子

ルーターから直接イーサネット接続できます。

## 12. 工場出荷時リセットボタン

クリップで15秒間長押し、5分間待ちます。

**電源を切らないでください!**

※この間に電源が切れると、デバイスが損傷し、使用できなくなることがあります。

## 13. DC電源端子

DC 9V/1.8A-15V/0.8A DC電源入力。ZEN Streamを付属の電源に接続してください。

---

#### ■仕様

入力電圧	: DC 9V/1.8A-15V/0.8A (センター+ve)
入力	: Wi-Fi / イーサネット / USB DISK, HDD等
フォーマット	: PCM $\leq$ 384kHz、DSD $\leq$ 256、MQA
出力	: USB3.0/Aタイプソケット $\times$ 2、S-PDIF (同軸)
消費電力	: 信号なし $\sim$ 6W : 最大信号 $\sim$ 10W
外形寸法	: 158 $\times$ 100 $\times$ 35mm
重量	: 578g
保証期間	: 12ヶ月*

\*標準的な12ヶ月間、または現地の再販業者法によって許可/要求された期間。

\*\*仕様は予告なく変更される場合があります。