

iFi-audio ZEN Stream/NEO Stream Volumio 3 アップデート手順 – MacOS 版

※手順表の画像は NEO Stream を使用しております。


1. Neo Stream/Zen Stream を「System Upgrade」USB C ポート経由で Mac に接続します。



2. Neo Stream/Zen Stream の電源を入れる前に、本体背面の「Reset」ボタンを押し続けます。




3. Reset ボタンを押したまま、電源ボタンを押します。
デバイスの電源が入りますが、小さな電源 LED のみが点灯している状態になります。
画面が点灯した場合は、電源を切り、ステップ 2 からやり直してください。

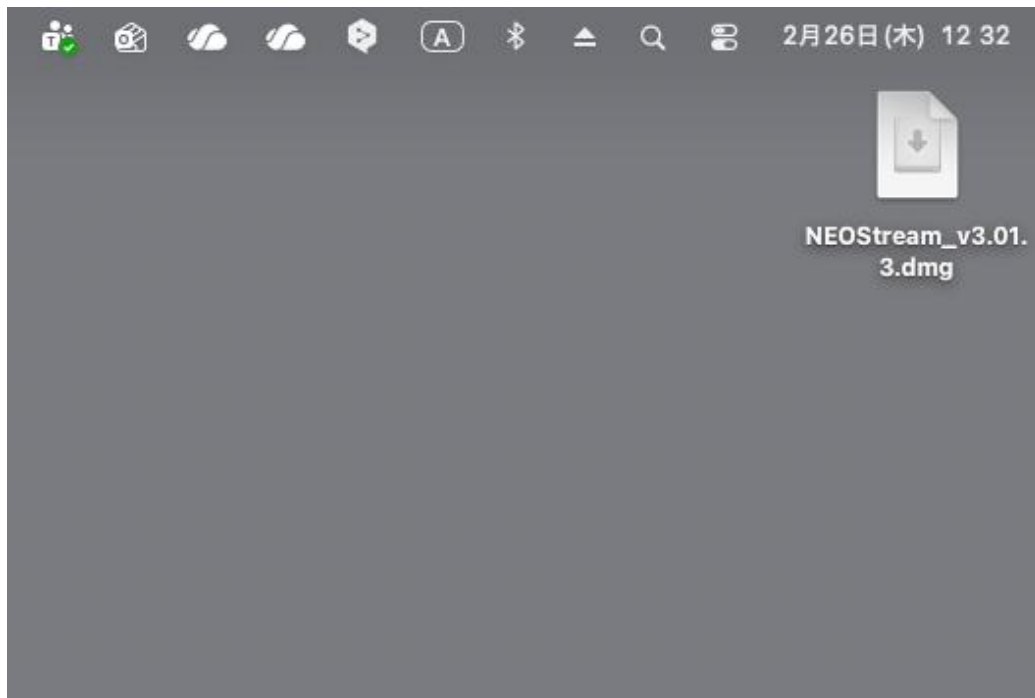

4. ダウンロードした*.dmg ファイルをデスクトップにコピーした上
ダブルクリックする

- アップデートプロセスが完了するまで待ちます。
まれに、ツールが以前のファームウェアを消去しても新しいファームウェアがインストールされないことがあります。その場合は、コマンドウィンドウを閉じ、ステップ4から再度実行してください。
アップデートが完了すると、コマンドウィンドウに「Upgrade successful:upgrade_tool returned 0」と表示されます。

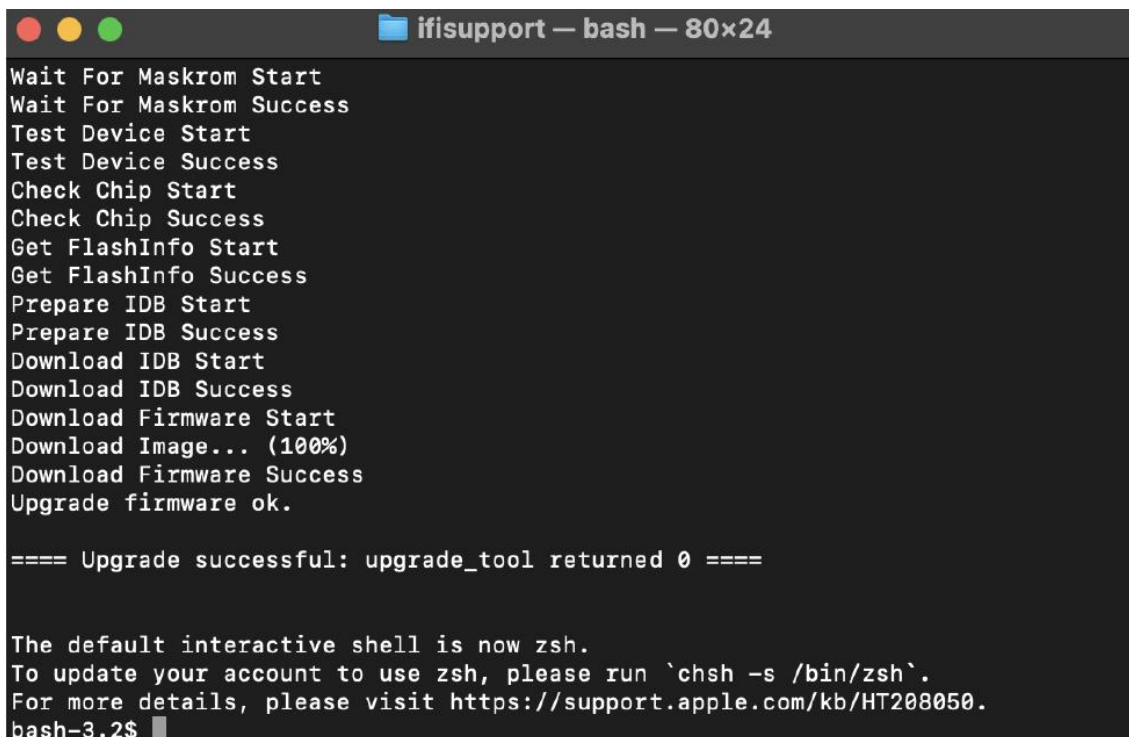A terminal window titled 'ifisupport — bash — 80x24' with a dark background and white text. The output shows a series of steps for upgrading firmware, all of which completed successfully. The final message is 'Upgrade successful: upgrade_tool returned 0'. Below this, there is a message about switching to the zsh shell.

```
Wait For Maskrom Start
Wait For Maskrom Success
Test Device Start
Test Device Success
Check Chip Start
Check Chip Success
Get FlashInfo Start
Get FlashInfo Success
Prepare IDB Start
Prepare IDB Success
Download IDB Start
Download IDB Success
Download Firmware Start
Download Image... (100%)
Download Firmware Success
Upgrade firmware ok.

==== Upgrade successful: upgrade_tool returned 0 ====

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
bash-3.2$
```

- 有線イーサネット接続でローカルネットワークに接続します。
このステップは、Wi-Fi 接続を設定するために必要です。イーサネット経由でストリーマーを使用する場合は、このステップで完了です。
- Stream GUI を使用して Wi-Fi 接続を設定します。
Neo Stream/Zen Stream の画面に表示される IP アドレスを Web ブラウザに入力するか、iFi Nexis アプリのストリーミングセクションからアクセスできます。
設定 > ネットワーク > ワイヤレスネットワーク接続 に移動し、お使いの Wi-Fi ネットワークを選択してパスワードを入力してください。