

ifi *GO link Max*

GO link 2 Maxをお買い上げいただきありがとうございます。
GO link 2 Maxは、ハイレゾ対応のバランス接続USB dongle DACです。

あなたのプレイリストの真の可能性を解放し、これまでにない音楽体験を実現するための新たなステージへ進む準備が整っているなら、GO link 2 Maxの小さな筐体が、お使いのデバイスに飛躍的なアップグレードをもたらします。

GO link 2 Maxは、このオーディオの世界に初めて足を踏み入れる方にとって理想的な選択肢です。241mWの出力パワーと、ヘッドホンのグレードアップに合わせて性能を向上させられるヘッドホン出力を備えています。一方、最高のパフォーマンスを引き出すために最適化したデュアルDACチップを中核とするバランス回路により、その魅力を十分に理解できるベテランユーザーも、真価を存分に味わうことができます。


自宅でも外出先でも、これまで聴き逃していた細部まで聴き取れるまったく新しい世界への扉を開いてください。

特徴

- あらゆるUSBデバイスからのヘッドホンリスニング体験を向上
- ハイレゾオーディオ：32ビット/384kHz PCMおよびネイティブDSD256/11.3MHz
- 2つのESS Sabre DACチップによるバランス回路構成により、細部の表現力とチャンネル分離を向上
- バランス4.4mm出力は最大241mWの出力を提供
- S-Balanced 3.5mm出力により、クロストークを半減させ、よりクリアな再生を実現
- ダイナミックレンジ拡張技術とTHD補正
- iFi Nexisモバイルアプリ*による無線ファームウェアアップデートおよびカスタマイズ可能なフィルタリング
- USB-Cポート**によるプラグアンドプレイ対応
- 信号純度を高めるために燃り合わせた銀メッキ銅導体
- 金メッキUSB-Cコネクタおよびヘッドホンジャック

*iFi Nexisのすべての機能（ファームウェアの更新、フィルターの選択、音量制限など）は、Androidデバイス限定の追加機能です。

**Windows PCやノートPCに接続する際、ビットパーフェクトな再生を確保するためにドライバが必要になる場合があります。

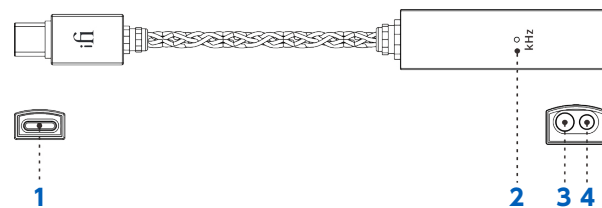

1. USB-C オス端子(入力)

対応するソースデバイス(PC／ノートPC／タブレット／スマートフォン)のUSBポートに接続し、音声出力と電源供給を行います。

2. オーディオフォーマットLED

LEDの配色は、GO link 2 Maxが音楽ソースから受信したオーディオフォーマットとサンプリング周波数を示します。

LED	モード
緑	PCM 44.1/48/88.2/96kHz
黄	PCM 176.4/192/352.8/384kHz
シアン	DSD 64/128
青	DSD 256

3. バランス 4.4mm ヘッドホン出力

4.4mmバランス接続ヘッドホン用端子です。

※GO link 2 Max はバランス型(左右チャンネルを完全に分離することで、信号経路におけるノイズやクロストークを低減)であるため、4.4mm 出力の使用をお勧めします。

4. S-Balanced* 3.5mm ヘッドホン出力

3.5mm シングルエンドまたはバランス接続ヘッドホン用端子です。

※iFi独自のS-Balanced回路により、シングルエンドおよびバランス両方式のヘッドホンから最高の性能を引き出します。

※Tidal、Roonなどのアプリでは、聴覚や機器の損傷を防ぐため、エクスクルーシブモード起動前に音量を最小に設定してください。起動後は、快適なリスニング体験を維持するため、徐々に音量を希望レベルまで上げてください。

Tidalアプリ使用時は、「音量ノーマライズ」をオフに設定することを推奨します。



“iFi Nexis”



Nexisアプリをダウンロードして、追加機能と将来のアップデートをお楽しみください。

iFi NexisアプリでGO link 2 Maxをフルコントロール

iFi Nexisアプリを開き、「GO link 2 Max」を検索して接続してください。

Nexisアプリを使用すると、GO link 2 Maxのすべての機能や設定にアクセスできます。具体的には以下の通りです。

- ファームウェアのバージョン情報
- デジタルフィルターのオプション
- OTA (Over-the-Air) によるファームウェアの更新
- その他多数

*OTA (Over-the-Air) 技術により、ネットワーク経由で直接ファームウェアの更新が可能です。

注意事項

1. 極端な高温、低温、および湿気を避けてください。
2. GO link 2 Maxを落としたり、押しつぶしたりしないでください。

長時間の熱への曝露

通常の使用中、GO link 2 Maxは非常に熱を持つことがあります。これは正常であり、心配する必要はありません。ただし、本機の使用中は換気をよくすることが重要です。

■仕様

デジタル入力	: USB-C
ハイレジ対応	: PCM 384kHz / DSD256 (11.3MHz)
DAC	: ESS社製ビットパーフェクトDSD & DXD DAC ×2
ヘッドホン出力	: バランス 4.4mm / S-Balanced* 3.5mm
出力電力 (RMS)	:
バランス	: $\geq 241\text{mW}$ @32 Ω / $\geq 4\text{V}$ @300 Ω
S-Balanced*	: $\geq 100\text{mW}$ @32 Ω / $\geq 2\text{V}$ @300 Ω
出力インピーダンス	:
バランス	: <0.7 Ω
S-Balanced*	: <0.35 Ω
SN比	:
バランス	: $\geq 130\text{dB (A)}$ @0dBFS
S-Balanced*	: $\geq 125\text{dB (A)}$ @0dBFS
DNR	:
バランス	: $\geq 130\text{dB (A)}$ @0dBFS
S-Balanced*	: $\geq 125\text{dB (A)}$ @0dBFS
THD+N	:
バランス	: $\leq 0.0007\%$ (2.4V @32 Ω)
S-Balanced*	: $\leq 0.001\%$ (1.27V @32 Ω)
一般	:
周波数特性	: 10~80kHz (-3dB)
消費電力	:
無信号時	: 約0.6W
最大信号時	: 約3.2W
外形寸法	: 143(+10/-5) × 15 × 9.4mm
重量	: 11.5g
保証期間	: 12ヶ月**

*シングルエンド対応バランス型。

**標準的な12ヶ月間、または現地の再販業者法によって許可/要求された期間。

詳細については、公式サイトFAQをご覧ください。

仕様は予告なく変更される場合があります。