

ifi *GO link Max*



GOシリーズのGO link Maxをお買い上げいただきありがとうございます。
GO link Maxはハイレゾ対応バランスUSBダブルDACです。

あなたのプレイリストの真の可能性を解き放ち、かつてない音楽体験を得るために、もし次のステップに進む準備ができていたら、小さなGO link Maxが、お使いのデバイスからの圧倒的なアップグレードを提供します。

GO link Maxは、オーディオの世界へ第一歩を踏み出そうとしている人々に完璧な道筋を提供します。241mWもの出力パワーにより、あなたのヘッドフォンの性能に追従してアップグレードを享受できます。


一方、デュアルDACチップを中心としたバランス回路は、最高のパフォーマンスを発揮するために開放されており、音楽に魔法をかける準備はできています。

自宅でも外出先でも、これまで聴き逃していたディテールを聴き取り、まったく新しい世界に耳を開きましょう。

一度Maxを体験すれば、もう元には戻れません。

特徴

- 改善されたDACセットアップ - デュアルESS Sabre DACチップがバランス回路を形成
- バランス4.4mm出力、最大241mWのパワーを提供
- ダイナミックレンジ拡張技術とTHD補正
- USB-C端子によるプラグアンドプレイ
- ハイレゾオーディオ: 32-bit/384kHz PCMおよびネイティブDSD 256/11.3MHz
- 高信号純度のためにツイストされた銀メッキ銅導体
- 金メッキUSB-Cコネクタとヘッドホンソケット
- 柔軟なケーブルが携帯性を向上させ、USBソケットへの負担を軽減

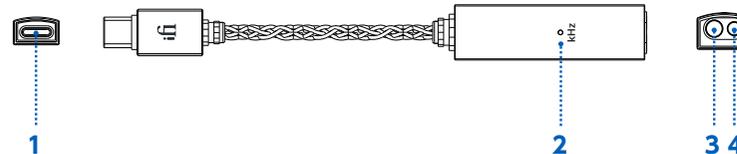

1. USB-C端子

オーディオおよび電源供給用に、該当するソース・デバイス(PC/ノートPC/タブレット/携帯電話)のUSB-Cポートに差し込みます。

2. オーディオフォーマットLED (kHz)表示

LEDの配色は、GO link Maxが音楽ソースから受信したオーディオフォーマットとサンプリング周波数を示します。

LED	モード
緑	PCM 44.1/48/88.2/96kHz
黄	PCM 176.4/192/352.8/384kHz
シアン	DSD 64/128
青	DSD 256

3. バランス4.4mmヘッドホン出力端子

4.4mmバランスヘッドホン用接続端子です。

※GO link Maxはバランス型(左右のチャンネルを完全に分離することで、信号経路のノイズやクロストークを低減)なので、4.4mm出力をお勧めします。

4. S-Balanced 3.5mmヘッドホン出力端子

3.5mm S-Balancedヘッドホン用の接続端子です。

※ifi独自のS-Balanced回路は、シングルエンドとバランス・ヘッドホンの両方で最大限のパフォーマンスを発揮します。

■仕様

入力	: USB-C
ハイレゾ対応	: D5D256 (11.3MHz); PCM 384kHz
DAC	: 2 x ESSによるビットパーフェクトDSD & DXD DAC
ヘッドホン出力	: バランス 4.4mm / S-Balanced* 3.5mm
出力パワー	
バランス	: $\geq 241\text{mW}$ @32 Ω ; $\geq 4\text{V}$ @300 Ω
S-Balanced*	: $\geq 100\text{mW}$ @32 Ω ; $\geq 2\text{V}$ @300 Ω
出カインピーダンス	
バランス	: $< 0.7\Omega$
S-Balanced*	: $< 0.35\Omega$
SN比	
バランス	: 130dB(A) (600 Ω @20-20KHz)
S-Balanced*	: 125dB(A) (600 Ω @20-20KHz)
DNR	
バランス	: 130dB(A) (600 Ω @20-20KHz)
S-Balanced*	: 125dB(A) (600 Ω @20-20KHz)
THD+N	
バランス	: $\leq 0.0016\%$ (2.4V @32 Ω) @(20-20KHz)
S-Balanced*	: $\leq 0.0015\%$ (1.27V @32 Ω) @(20-20KHz)
一般	
周波数特性	: 10 - 80kHz(-3dB)
消費電力	: 無信号 $\sim 0.6\text{W}$ / 最大信号 $\sim 3.2\text{W}$
外形寸法	: 150(+10/-5) \times 15 \times 10mm
重量	: 14.5 g
保証期間	: 12ヶ月**

*シングルエンド対応バランス型。

**標準的な12ヶ月間、または現地の再販業者法によって許可/要求された期間。

***仕様は予告なく変更される場合があります。

注意事項

1. 極端な高温、低温、多湿を避けてください。
2. GO link Maxを落としたり、押しつぶしたりしないでください。

長時間の熱暴露

通常の使用で、GO link Maxは非常に熱を持つことがあります。これは正常であり、心配する必要はありません。ただし、本機の使用では換気をよくすることが重要です。